

Герметизированные VRLA свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DT специально разработаны для эксплуатации в слаботочных системах. Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы DELTA серии DT обладают великолепным соотношением цены и качества, что обуславливает повсеместное использование серии в охранно-пожарных и иных системах безопасности. Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в системах контроля и управления доступом.



### Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

### Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	5 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд (0,165 А; 1,75 В/эл).....	3,3 Ач
10 часовой разряд (0,31 А; 1,75 В/эл).....	3,1 Ач
5 часовой разряд (0,54 А; 1,70 В/эл).....	2,7 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 25°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	34 мОм

### Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-15÷50°C
Заряд.....	-10÷50°C
Хранение.....	-20÷50°C
Макс. разрядный ток (25°C).....	54А (5с)
Циклический режим (2,4÷2,5 В/эл)	
Макс. зарядный ток.....	0,99 А
Температурная компенсация.....	30 мВ/°С
Буферный режим (2,27÷2,30 В/эл)	
Температурная компенсация.....	19,8 мВ/°С

### Сферы применения

- Системы безопасности
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Системы аварийного освещения
- Геофизическое и геодезическое оборудование
- Системы контроля и доступа




### Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

### Габариты (±1мм)

Длина, мм.....	135
Ширина, мм.....	67
Высота, мм.....	61
Полная высота, мм.....	67
Вес (±3%), кг.....	1,29

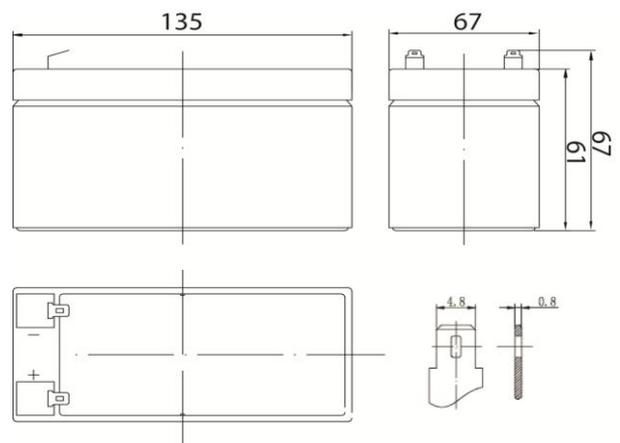




**Разряд постоянным током, А (при 25°C)**

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	11,6	7,52	5,44	3,32	2,12	0,93	0,57	0,32	0,18
1,65	10,9	7,17	5,26	3,18	2,08	0,89	0,55	0,32	0,18
1,70	10,0	6,76	5,12	2,89	2,02	0,83	0,54	0,31	0,18
1,75	9,8	6,58	4,94	2,74	1,92	0,80	0,53	0,31	0,17
1,80	8,78	5,95	4,50	2,54	1,80	0,77	0,50	0,31	0,17

**Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)**

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	20,3	13,6	10,0	5,99	3,81	1,65	0,96	0,64	0,34
1,65	19,7	13,3	9,8	5,85	3,79	1,59	0,96	0,63	0,33
1,70	18,5	12,7	9,7	5,49	3,72	1,52	0,94	0,63	0,33
1,75	17,3	12,4	9,7	5,30	3,65	1,49	0,93	0,62	0,32
1,80	17,1	11,7	8,96	5,07	3,44	1,44	0,91	0,61	0,31

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

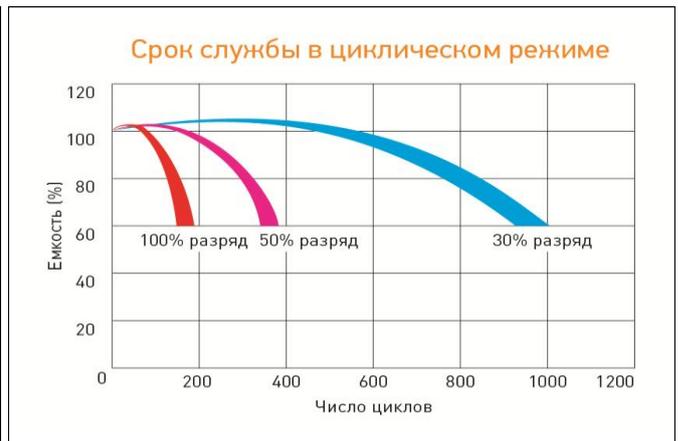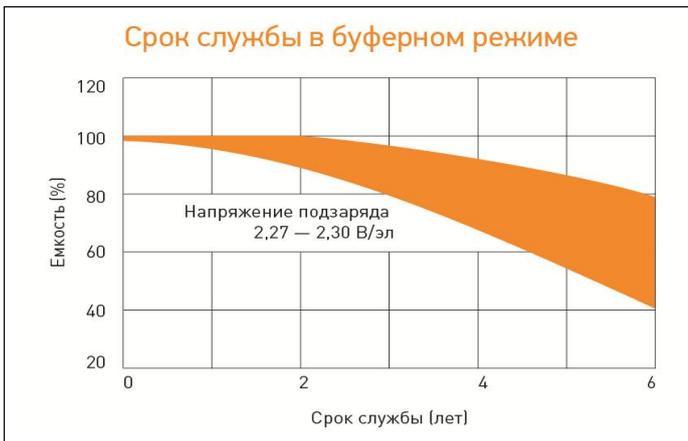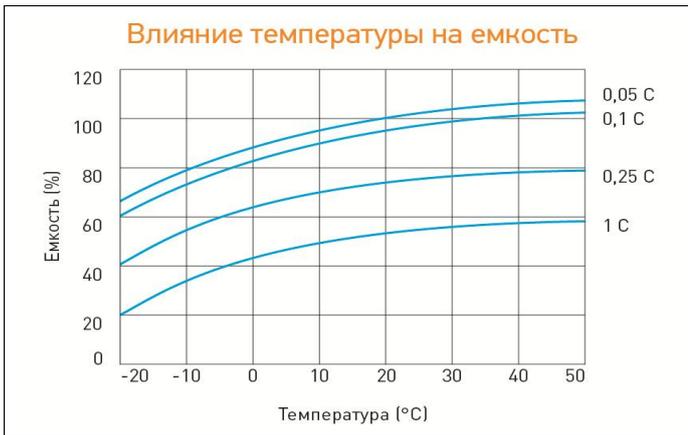

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

**DELTA** - промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2001 г.

**DELTA** предлагает 12 серий аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения: от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники.