

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Крепление на скобы

Скоба односторонняя

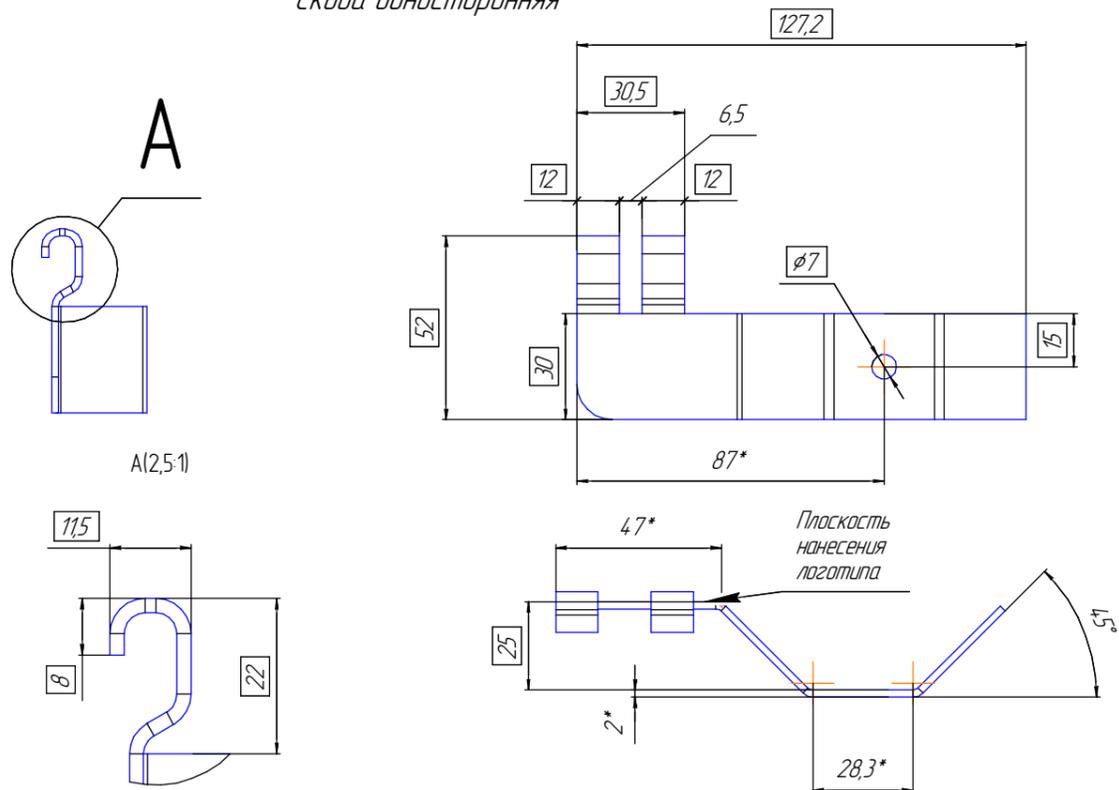


A(2,5:1)

Плоскость нанесения логотипа

"Скоба односторонняя левая" изображена

"Скоба односторонняя правая" - зеркальное изображение.

Скоба двухсторонняя

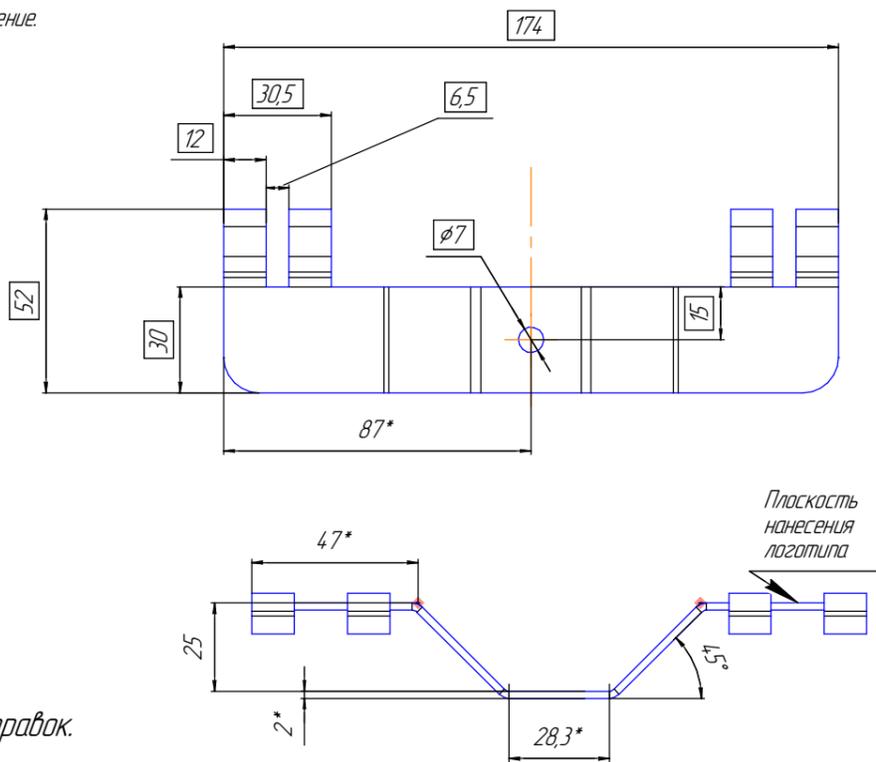

Плоскость нанесения логотипа

1.* Размеры для справок.

2. Н14, h14, ± 1/2 IT14.


3. Покрытие: Ц9 Хр, краска порошковая, цвет RAL. Sпов.=0,015 м².

4. Глубина чеканки логотипа 0,5±0,2 мм, контур и габарит логотипа получить по электронной версии чертежа.


5. Размеры в рамках - контролируемые

Крепление на хомуты

Хомут односторонний

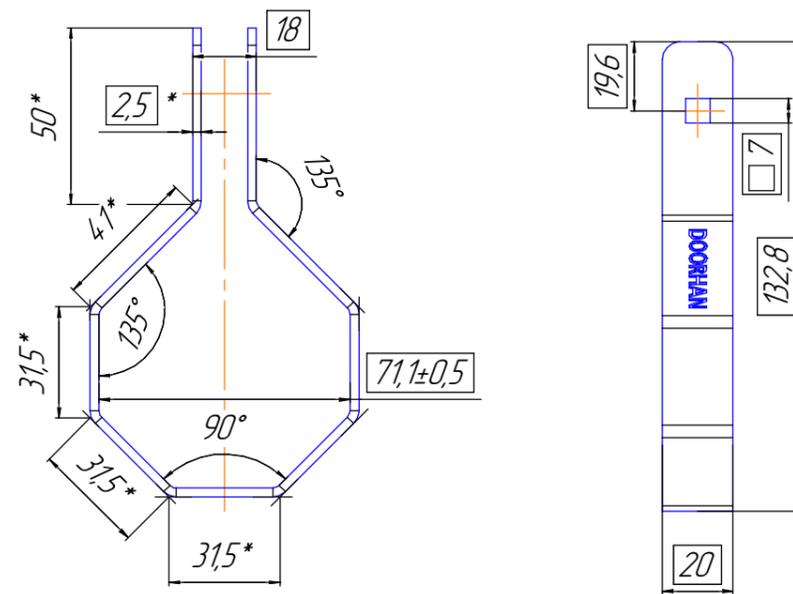

Хомут двухсторонний

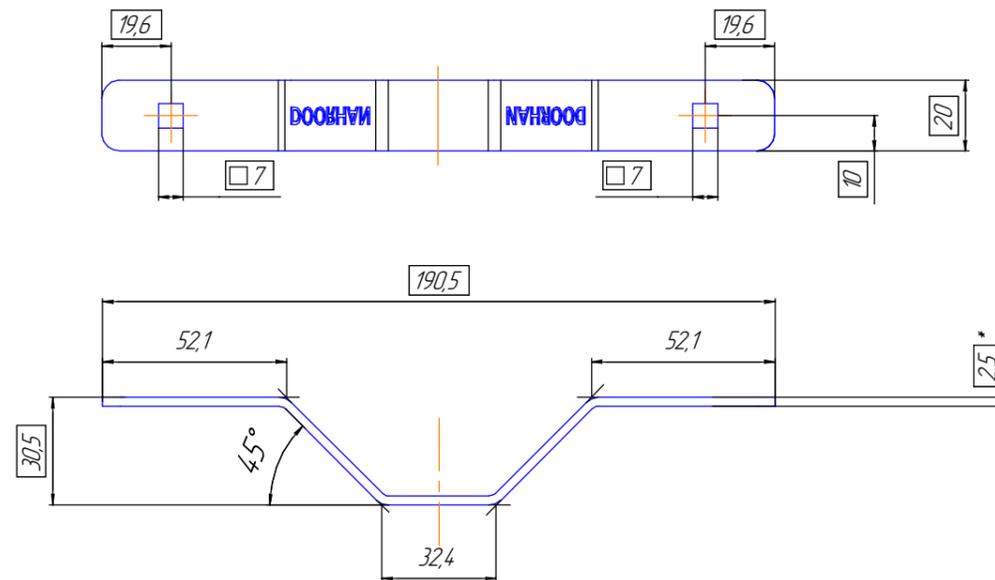

6,3 ✓(✓)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крепеж	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Пров.	Т.контр.	Н.контр.	Утв.		Лист	Листов	1
Лист стальной/s=2,5мм/В=1250мм /ХК/Ст08псг/Неоцинкованный Арт. MET106								

Копировал

Формат А3