



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Novicam** W11A

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам.

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с данной Инструкцией по эксплуатации и с Условиями гарантийного обслуживания. Убедительная просьба, сохраните этот документ, так как без него гарантия на изделие распространяться не будет.



**Модель:** NOVICAM W11A

**Объектив:** 2.8 / 3.6 мм

**Влагозащищённая камера в корпусе «пальчик»**

Особенности .....	5
Указания по безопасной эксплуатации.....	6
Комплектация.....	8
Установка .....	9
Спецификация модели.....	10
Гарантийный талон .....	12

## ОПИСАНИЕ

«Пальчиковая» видеокамера в небольшом металлическом корпусе. Одна из особенностей данной модели ее влагозащищённость, что позволяет использовать ее в чуть более суровых условиях, чем обычную внутреннюю видеокамеру, например, в складских помещениях, в тамбурах, подъездах - т.е. практически в уличных условиях. При недостаточном освещении камера автоматически переключается в чёрно-белый режим, увеличивая чувствительность и исключая появление цветовых шумов на изображении. Данной серии придает популярность простота установки и отсутствие необходимости настройки.

## ОСОБЕННОСТИ

- Высокое качество видео
- Матрица CCD от SONY
- Автоматический режим день / ночь
- Автоматический баланс белого
- Автоматический электронный затвор
- Алмазная обработка оптики
- Стекло, защищающее от грязи
- Влагозащищённая - класс защиты IP55
- Дюралюминиевый корпус и кронштейн
- Защита от переполюсовки

# **УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **1. Напряжение питания**

---

1.1. Используйте только постоянное напряжение питания равное 12В.

1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

## **2. Условия эксплуатации**

---

2.1. Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того используется она или нет.

2.2. Стого соблюдайте установленный для данной камеры температурный режим.

- 2.3. Не устанавливайте камеру:
- в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%
  - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации
- 2.4. Не стоит размещать камеру в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например радиотелефон), так как видеосигнал может быть искажен помехами.
- 2.5. При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.
- 2.6. Предотвращайте механические повреждения камеры.

**Внимание:** Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры могут привести к повреждению оборудования.


## **КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛИ**

1. Видеокамера с проводными разъемами видеовыход BNC (мама) и вход питания DC (папа)
2. Упаковка с внутренними держателями
3. Инструкция по эксплуатации
4. Переходник подключения кабеля питания (зажимные контакты) к DC разъему камеры


Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию изделия, без предварительного уведомления

## УСТАНОВКА

1. Выберите место для установки камеры  
- на потолке, на стене или на наклонной поверхности. Убедитесь что поверхность достаточно прочная и сможет выдержать нагрузку (вес камеры).
2. Через специальные отверстия закрепите кронштейн камеры с помощью трех шурупов.
3. Ослабьте стопорный винт и отрегулируйте направление обзора камеры. По достижении желаемого результата - затяните стопорный винт.

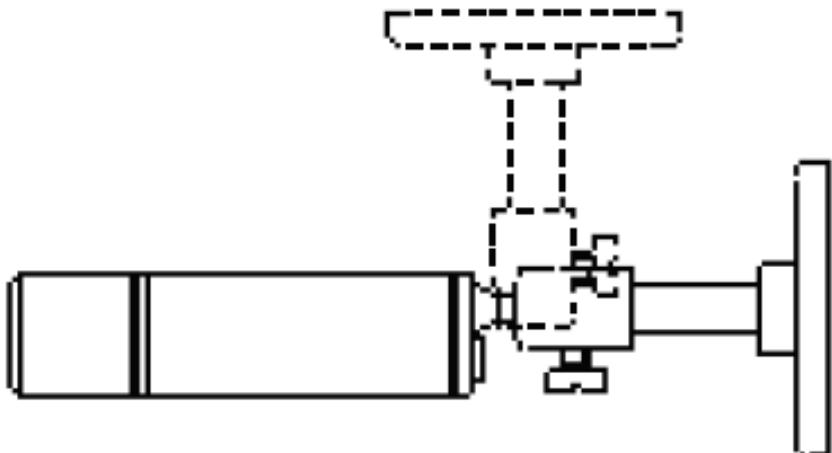

## СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

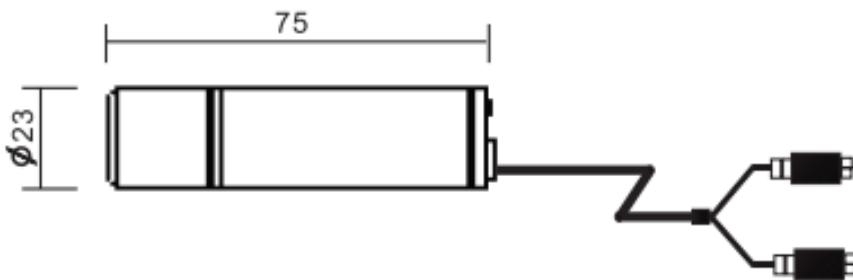

Модель	W11A
Матрица	CCD 1/3" SONY Super HAD II
Разрешение	600 ТВЛ
Чувствительность	0,05 люкс
ТВ система	PAL
Система синхронизации	Внутренняя
Электронный затвор, с	1/50 ~ 1/100 000
Баланс белого (Режим / Диапазон)	Автоматический / 2200°~10 000° K
Контроль усиления	Автоматический
Компенсация заднего света	Автоматическая
Гамма-коррекция	0,45
Соотношение сигнал/шум	>48 дБ
Видеовыход	Композитный 1.0 В p-p 75 Ом
Объектив	2.8 или 3.6 мм
Угол обзора по диагонали	102° или 84°
Рабочая температура	-10 °C ~ +50 °C
Энергопотребление	DC 12 В ±3 В макс. 100 мА
Размеры	Ø 23 мм x 75 мм
Вес нетто / брутто	118 г / 172 г

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

**Модель:** NOVICam W11A

### **Гарантийные обязательства**

NOVICAM гарантирует исправность изделия и его нормальную эксплуатацию в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при условии соблюдения Указаний по эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, NOVICAM по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. В случае, если приобретенное Вами изделие марки NOVICAM будет нуждаться в гарантийном обслужи-

вании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки по телефону 8-800-555-05-20.

Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность NOVICAM.

## **Условия гарантийного обслуживания**

1. В соответствии с данной гарантией NOVICAM дает обязательства осуществить ремонт или замену изделий, на усмотрение компании, на которые распространяются условия настоящей гарантии. NOVICAM не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данными изделиями, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а так-

же косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.

2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК до окончания гарантийного срока. NOVICAM может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне.

3. NOVICAM может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитабельна (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером, а также на изделия с

обрезанными штатными разъемами. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

4. Настоящая гарантия не распространяется на:

4.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

4.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;

4.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия до и от NOVICAM;

4.4. повреждения или модификации в результате:

а) неправильной эксплуатации, включая:

-обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;

-нарушение правил и условий установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

-установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;

б) использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;

в) использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и

другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;

г) ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися NOVICAM;

д) регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с NOVICAM;

е) небрежного обращения;

ж) несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

5. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.

Единая служба поддержки  
**8-800-555-05-20**

(звонок из любого региона России бесплатный)

Адреса Авторизированных Сервисных Центров  
(АСЦ) Вы можете посмотреть на сайте

**www.novicam.ru**



Собрано в Китае из оригинальных комплектующих  
производства Японии под контролем "Новые камеры" РОССИЯ





**W11A**



Россия 8-800-555-0520  
(звонок бесплатный)

[www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)