

B2720RVZ

Уличная 2-мегапиксельная
камера с моторизованным
объективом



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- Моторизованный объектив 2.8-11 мм с АРД
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим “День/Ночь” и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE

B2720RVZ - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА, ОСНАЩЕННАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМЫМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.


- 1 - Солнцезащитный козырек
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Объектив
- 4 - Датчик света
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Разъем питания
- 7 - Сетевой разъем



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B2720RVZ	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, SSL, PPTP, ONVIF v2.01
Размер сенсора	5.55x3.43 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.01 лк (день) / 0.008 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электромеханический	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию, периодически
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	Загрузка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Карта памяти	Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически
Шумоподавление	2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	РАЗЪЕМЫ	
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти (внутри камеры)
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
ОБЪЕКТИВ		Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, APD	Веб-браузер IE 9.0 или выше	
Фокусное расстояние	2.8-11 мм	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Угол обзора	29-90° (по горизонт.), 18-63° (по вертикали)	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
ВИДЕО		Питание от БП*	7.3 Вт (без ИК-подсветки)**
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание от PoE	11.1 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
Разрешение	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG	9.4 Вт (без ИК-подсветки)**	
	Основной поток: 1920x1080, 1280x720;	12.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**	
	Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Класс защиты	IP66
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Габаритные размеры	318x98 мм
Поток	VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока	Вес (нетто)	865 г
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Материал корпуса	Металл
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
	Отражение, переворот	Сетевая карта	Да
	Маска приватности (до 4-х зон)	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
	Синхронизация с источником света	ОС	Windows 8, 7, Vista
Баланс белого	Авто / Вручную	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество текущих подключений	ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 Гб и больше)
		Видеокарта	256 МБ
ИК-ПОДСВЕТКА		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
ИК-светодиоды	3 шт., 850 нм	Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и установленным объективом)
Рабочая дальность	До 20 м		Крепеж, ключ-шестигранник, переходник RJ-45
Угол	60°		Компакт-диск (с документацией и ПО)
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Указано пиковое значение при работе зум-объектива.

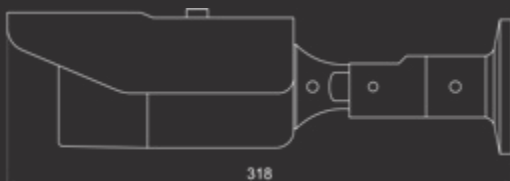

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.