
Инструкция по добавлению IP камер

Добавление IP-камер


Важно:

В добавление к 16-ти аналоговым каналам Вы можете добавить еще плюс 8-мь IP камер.

Внимание:

Прежде чем вы сможете получить живое видео или запись видео с IP-камер, вы должны добавить IP-камеры в список подключенных.


Войдите в интерфейс управления камерами: Главное меню> Камера>IP Камера

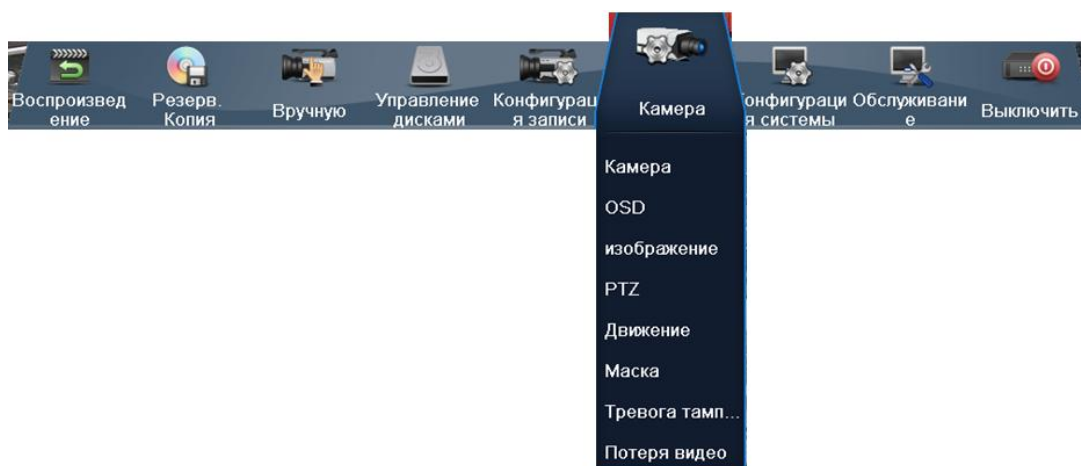


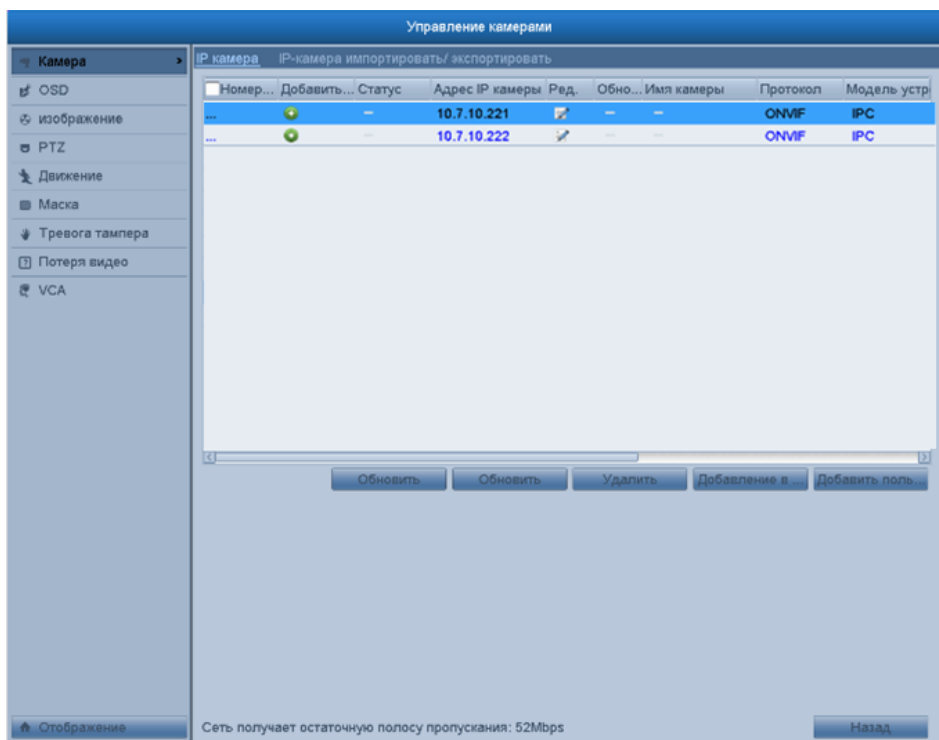
Меню Камера

Добавление онлайн-камер:

- если в той же подсети имеются работающие IP камеры то они появятся в интерфейсе IP-камер автоматически. Для поиска камер в той же подсети, вы можете нажать на кнопку *Обновить*, чтобы обновить информацию онлайн камер.

- выберите камеру из списка и нажмите на значок , чтобы добавить камеру в список подключенных.

Примечание: По умолчанию регистратор пытается подключиться к камер с именем *admin* и паролем *12345*. Для изменения имени и пароля нажмите на значок  для добавленной камеры и измените параметры соединения.




Меню онлайн IP Камер

Описание символов в меню IP камер

	Добавление онлайн IP камеры.
	Редактирование сетевых настроек IP камеры
	Удаление из списка подключенных IP камеры.
	При нажатии будет показано живое видео с IP камеры.
	Обновление подключенной IP камеры.
	Расширенные настройки камеры
	Проблемы с подключением. При нажатии на значек показывает описание проблемы.


Добавление IP камер, находящихся в других подсетях:

Для добавления камеры, находящейся в другой подсети, и не найденной регистратором, нажмите кнопку *Добавить IP камеру*. В появившемся меню введите необходимую информацию, в том числе IP-адрес, порт управления, имя пользователя и пароль администратора, а затем нажмите кнопку *Добавить*, чтобы добавить камеру в список подключенных.

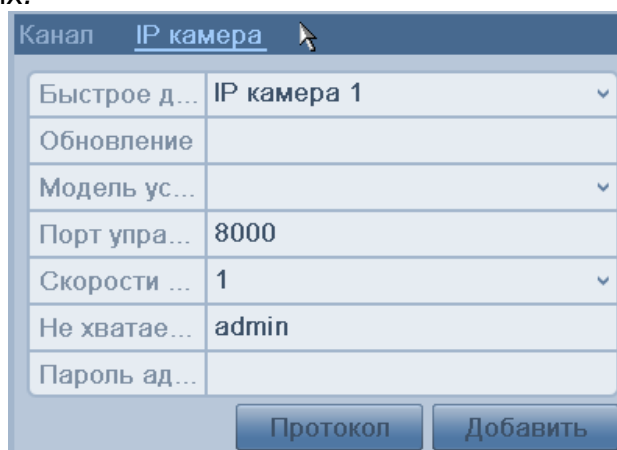

Меню добавления IP Камеры

Изменение сетевых настроек IP камер

- Нажмите на иконку , чтобы войти в меню изменения настройки IP камеры. В появившемся меню возможно изменить сетевые настройки такие как: IP-адрес, порт управления, имя пользователя и пароль администратора.

Edit IP Camera	
IP Camera No.	D1
IP Camera Address	172.6.23.4
Protocol	▼
Management Port	8000
Channel Port	1 ▼
User Name	admin
Admin Password	

Меню изменения настроек IP Камеры

Спецификация

Модель	LTV-DVR-1672-HV	
Видео/ Аудио входы	Сжатие видео	H.264
	Аналоговые видеовходы	16 каналов, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), PAL/NTSC адаптивные
	Сжатие аудио	OggVorbis
	Аудио входы	16 каналов, BNC(2.0 Vp-p, 1kΩ)
	Голосовой вход	1 канал, BNC (2.0Vp-p, 1kΩ)
Видео/ Аудио выходы	HDMI выход	1 канал, разрешение: 1024×768/60Гц, 1280×720/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1600×1200/60Гц, 1920×1080P/50Гц, 1920×1080P/60Гц
	VGA выход	1 канал, разрешение: 1024×768/60Гц, 1280×720/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1600×1200/60Гц, 1920×1080P/60Гц
	CVBS выход	1 канал, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), разрешение: PAL: 704×576, NTSC: 704×480
	Дополнительный видеовыход	1 канал, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), разрешение: PAL: 704×576, NTSC: 704×480
	Сквозные выходы	16 каналов
	Разрешение записи	WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF для аналоговых камер до 1080P для IP камер
	Частота кадров	25 к/сек (P) /30 к/сек (N) для аналоговых камер 25 к/сек для IP камер
	Битрейт видео	32 Кб/сек-2048 Кб/сек, или настраиваемый (Макс. 8196 Кб/сек)
	Аудиовыход	2 канала, BNC (2.0Vp-p, 1kΩ)
	Битрейт аудио	16 Кб/сек
	Дуальный поток	Поддерживается
	Тип потока	Видео / Видео и Аудио
	Разрешение воспроизведения	WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF для аналоговых камер 1080P для IP камер
	Синхронное воспр.	16 каналов
Жесткие диски	SATA	8 SATA интерфейсов (4 SATA при использовании съемной корзины)
	e-SATA	1 e-SATA интерфейсов
	Съемная корзина	1 SATA для съемной корзины
	Емкость	Емкость до 4ТБ для каждого диска
Внешние интерфейсы	Сеть	2 RJ45 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet
	Последовательные интерфейсы	1 RS-232 интерфейс; 1 RS-485 интерфейс (для PTZ управления); 1 RS-485 клавиатурный интерфейс (для управления с клавиатуры)
	USB интерфейсы	3, USB2.0
	Трев. входы	16
	Трев. выходы	4
Другие	Источник питания	100~240VAC, 6.3A, 50~60Гц
	Энергопотребление	≤45Вт (без HDD или DVD-R/W)
	Раб. температура	-10°C ~ +55°C
	Раб. влажность	10%~90%
	Корпус	19" корпус 2U для монтажа в стойку
	Размеры	445 × 470 × 90 мм
	Вес	≤ 8Кг (без HDD или DVD-R/W)

Список совместимых IP-камер по родному протоколу

IP Camera Manufacturer or Protocol	Model	Version	Max. Resolution	Sub-stream	Audio
ACTI	TCM4301-10D-X-00083	A1D-310-V4.12.09-AC	1280×1024	×	√
	TCM5311-11D-X-00023	A1D-310-V4.12.09-AC	1280×960	×	√
	TCM3401-09L-X-00227	A1D-220-V3.13.16-AC	1280×1024	×	×
ARECONT	AV8185DN	65172	1600×1200	×	×
	AV1305M	65175	1280×1024	√	×
	AV2155	65143	1600×1200	√	×
	AV2815	65220	1920×1080	√	×
	AV3105M	65175	1920×1080	√	×
	AV5105	65175	1920×1080	√	×
AXIS	M1114	5.09.1	1024×640	√	×
	M3011(ONVIF compatibility)	5.21	704×576	√(Only AXIS is supported)	×
	M3014(ONVIF compatibility)	5.21.1	1280×800	√	×
	P3301(ONVIF compatibility)	5.11.2	768×576	√	√(Only AXIS is supported)
	P3304(ONVIF compatibility)	5.20	1440×900	√	√(Only AXIS is supported)
	P3343(ONVIF compatibility)	5.20.1	800×600	√	√(Only AXIS is supported)
	P3344(ONVIF compatibility)	5.20.1	1440×900	√	√(Only AXIS is supported)
	P5532	5.15	720×576	√	×
	Q7404	5.02	720×576	√	√
	P1346	5.40.9.2	2048×1536	√	√
	M3014	5.21.1	1280×800	√	×
Bosch (ONVIF compatibility)	AutoDome Jr 800HD	39500450	1920×1080	×	√
	NBC 265 P	07500452	1280×720	×	√
	Dinion NBN-921-P	10500453	1280×720	×	√
Brickcom	CB-500Ap (ONVIF compatibility)	V3.2.1.3	1920×1080	×	√
	WFB-100Ap	V3.1.0.9	1280×800	×	√
Canon	VB-H410 (ONVIF compatibility)	Ver.+1.0.0	1280×960	×	√
Hikvision	DS-2CD883F-E	V5.1.0 build 131202	2560×1920	√	√
	DS-2CD783F-E(I) DS-2CD783F-E(I)(Z)	V5.1.0 build 131202	2560×1920	√	√
	DS-2CD8283F-E(I)	V5.1.0 build 131202	2560×1920	√	√
	DS-2CD886BF-E	V4.0.3 build 120913	2560×1920	√	√
	DS-2CD886MF-E	V4.0.3 build 120913	2560×1920	√	√
	DS-2CD854F-E	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	√
	DS-2CD754F-E(I) DS-2CD754FWD-EIZ	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	√
	DS-2CD8254F-E(I)	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	√
	DS-2CD7254F-EZH	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	√
	DS-2CD8254FWD-EIZ	V5.1.0 build 131202	1920×1080	√	√
	DS-2CD754FWD-E(I)	V5.1.0 build 131202	1920×1080	√	√
	DS-2CD7254FWD-EIZH	V5.1.0 build 131202	1920×1080	√	√
	DS-2CD7253F-EZH DS-2CD753F-E(I)	V5.1.0 build 131202	1600×1200	√	√
	DS-2CD853F-E	V5.1.0 build 131202	1600×1200	√	√
	DS-2CD8153F-E DS-2CD8253F-E(I)	V5.1.0 build 131202	1600×1200	√	√
	DS-2CD7153-E	V5.1.0 build 131202	1600×1200	√	×
DS-2CD876BF-E	V4.0.3 build 120913	1600×1200	√	√	

IP Camera Manufacturer or Protocol	Model	Version	Max. Resolution	Sub-stream	Audio
	DS-2CD876MF-E	V4.0.3 build 120913	1600×1200	√	√
	DS-2CD877BF	V4.0.3 build 120913	1920×1080	√	√
	DS-2CD855F-E	V5.1.0 build 131202	1920×1080	√	√
	DS-2CD8255F-EIZ	V5.1.0 build 131202	1920×1080	√	√
	DS-2CD752MF-E	V2.0 build 110614	1600×1200	√	√
	DS-2CD852MF-E	V2.0 build 110426			
	DS-2CD852F-E	V2.0 build 100521			
	DS-2CD862MF-E	V2.0 build 110614	1280×960	√	√
		V2.0 build 110426			
		V2.0 build 100521			
	DS-2CD8464F-EI	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD863PF/NF-E	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD763PF/NF-E	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD763PF/NF-EI	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD7263PF/NF-EZH	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD7164-E	V5.1.0 build 131202	1280×720	√	×
	DS-2CD864FWD-E	V5.1.0 build 131202	1280×720	√	√
	DS-2CD764FWD-E(I)	V5.1.0 build 131202	1280×720	√	√
	DS-2CD8264FWD-E(I)	V5.1.0 build 131202	1280×720	√	√
	DS-2CD8264FWD-EZ	V5.1.0 build 131202	1280×720	√	√
	DS-2CD2012-I	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	×
	DS-2CD2112-I	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	×
	DS-2CD2212-I	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	×
	DS-2CD2312-I	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	×
	DS-2CD2612-I	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	×
	DS-2CD2712-I	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	×
	DS-2CD2412-I	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD2512-I	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD2612-IS	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD2712-IS	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD2010-I	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD2110-I	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD2210-I	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD2310-I	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD2410-I	V5.1.0 build 131202	1280×720	√	√
	DS-2CD2810F	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD2032-I	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	×
	DS-2CD2132-I	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	×
	DS-2CD2232-I	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	×
	DS-2CD2332-I	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	×
	DS-2CD2632-I	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	×
	DS-2CD2732-I	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	×
	DS-2CD2432-I	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	√
	DS-2CD2532-I	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	√
	DS-2CD2632-IS	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	√
	DS-2CD2732-IS	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	√
	DS-2CD4012F DS-2CD4212F-IS(2.8-12mm) DS-2CD4112F-I(2.8-12mm) DS-2CD4312F-IS	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	√
	DS-2CD4212F-I(2.8-12mm)	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	×
	DS-2CD6213F	V5.1.0 build 131202	1280×960	√	×
	DS-2CD6223F	V5.1.0 build 131202	1920×1080	√	×
	DS-2CD4024F DS-2CD4124F-I(2.8-12mm) DS-2CD4224F-IS DS-2CD4324F-IS	V5.1.0 build 131202	1920×1080	√	√
	DS-2CD4224F-I	V5.1.0 build 131202	1920×1080	√	×
	DS-2CD4026FWD	V5.1.0 build 131202	1920×1080	√	√
	DS-2CD6026FHWD	V5.1.0 build 131202	1920×1080	√	√
	DS-2CD4032FWD DS-2CD4132FWD-I(2.8-12mm) DS-2CD4232FWD-IS(2.8-12mm) DS-2CD4332FWD-IS	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	√
	DS-2CD4232FWD-I(2.8-12mm)	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	×
	DS-2CD4032FHWD DS-2CD4132FHWD-I DS-2CD4332FHWD-IS	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	√
	DS-2CD4332FHWD-I	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	×
	DS-2CD4012FWD DS-2CD4112FWD-I DS-2CD4212FWD-IS DS-2CD4312FWD-IS	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	√
	DS-2CD4026FWD-SDI	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	√

IP Camera Manufacturer or Protocol	Model	Version	Max. Resolution	Sub-stream	Audio
	DS-2CD4212FWD-I	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	×
	DS-2CD6412FWD	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	√
	DS-2CD6233F	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	×
	DS-2CD6233F-SDI	V5.1.0 build 131202	2048×1536	√	×
	DS-2CD7133F-E	V5.1.0 build 131202	640×480	√	×
	DS-2CD733F-E(I) DS-2CD7233F-EZH	V5.1.0 build 131202	640×480	√	√
	DS-2CD8133F-E DS-2CD8233F-EI DS-2CD8233F-E DS-2CD833F-E DS-2CD8433F-EI	V5.1.0 build 131202	640×480	√	√
	DS-2CD802NF DS-2CD812PF DS-2CD832F DS-2CD892PF/NF	V2.0 build 090522 V2.0 build 090715 V2.0 build 110301	704×576	√	√
	DS-2CD893PF(WD)-E	V5.1.0 build 131202	704×576	√	√
	DS-2CD793PF(WD)-E(I)	V5.1.0 build 131202	704×576	√	√
	DS-2CD893NF(WD)-E	V5.1.0 build 131202	704×576	√	√
	DS-2CD793NF(WD)-E(I)	V5.1.0 build 131202	704×576	√	√
	DS-2CD9121	V3.4.2 build 130718	1600×1200	×	×
	iDS-2CD9121	V3.4.2 build 130718	1600×1200	×	×
	DS-2CD9121A	V3.5.0 build130906	1600×1200	×	×
	iDS-2CD9121A	V3.5.0 build130906	1600×1200	×	×
	DS-2CD9122	V3.5.0 build131012	1920×1080	×	×
	DS-2CD9122-H	V3.5.0 build131018	1920×1080	×	×
	DS-2CD9131	V3.5.0 build130906	2048×1536	×	×
	iDS-2CD9131	V3.5.0 build130906	2048×1536	×	×
	DS-2CD9111(B)	V3.5.0 build130906	1360×1024	×	×
	DS-2CD9151A iDS-2CD9151A	V3.5.0 build130906	2448×2048	×	×
	DS-2CD9182	V3.3.1 build 130321	3296×2472	×	×
	DS-2CD9152 iDS-2CD9152	V3.5.0 build131012	2560×1920	×	×
	DS-2CD9152-H	V3.5.0 build130814	2592×2048	×	×
	iDS-2CD9152-H	V3.5.0 build130814	2592×2048	×	×
	iDS-2CD9282	V3.5.0 build130810	3296×2472	×	×
	DS-2CD9131-K	V3.5.1 build130905	2048×1536	×	×
	DS-2CD9152-HK	V3.5.1 build130905	2592×2048	×	×
	DS-2CD966 (B) DS-2CD966-V(B)	V3.1.0 build120423	1360×1024	×	×
	DS-2CD976(B) DS-2CD976-V(B)	V3.1.0 build120423	1600×1200	×	×
	DS-2CD976(C) DS-2CD976-V(C)	V3.1.0 build120423	1600×1200	×	×
	DS-2CD977(B) DS-2CD977(C)	V3.1.0 build 120423	1920×1080	×	×
	DS-2CD986A(B) DS-2CD986A(C)	V3.1.0 build120423	2448×2048	×	×
	DS-2CD986C(B)	V2.3.6 build 120401	2560×1920	×	×
	DS-2DF7274-A/D/AF	V5.1.4 build 131219	1280×960	√	√
	DS-2DM7274-A	V5.1.4 build 131219	1280×960	√	√
	DS-2DF5274-A/D/A3/D3/AF/A3F	V5.1.4 build 131219	1280×960	√	√
	DS-2DM5274-A/A3	V5.1.4 build 131219	1280×960	√	√
	DS-2DF7284-A/D/AF DS-2DF7286-A/D/AF	V5.1.4 build 131219	1920×1080	√	√
	DS-2DF5284-A/D/A3/D3/AF/A3F DS-2DF5286-A/D/A3/D3/AF/A3F	V5.1.4 build 131219	1920×1080	√	√
	DS-2DE5172-A/A3 DS-2DE5174-A/AE/AE3/A3/D/D3 DS-2DE5176-A/AE	V5.1.0 build 131203	1280×960	√	√
	DS-2DE7172-A DS-2DE7174-A/AE/D DS-2DE7176-A/AE	V5.1.0 build 131203	1280×960	√	√
	DS-2DE5182-A/A3 DS-2DE5184-A/AE/AE3/A3/D/D3 DS-2DE5186-A/AE	V5.1.0 build 131203	1920×1080	√	√
	DS-2DE7182-A DS-2DE7184-A/AE/D DS-2DE7186-A/AE	V5.1.0 build 131203	1920×1080	√	√
	DS-2DF1-5702 DS-2DF1-572	V4.1.6 build 130422	1280×720	√	√
	DS-2DM1-5702 DS-2DM1-572	V4.1.6 build 130422	1280×720	√	√

IP Camera Manufacturer or Protocol	Model	Version	Max. Resolution	Sub-stream	Audio
	DS-2DM1-5732				
	DS-2DF1-772 DS-2DM1-772	V4.1.6 build 130422	1280×720	√	√
	DS-2DF1-77A DS-2DF1-570A DS-2DF1-573A DS-2DF1-57A	V4.1.6 build 130422	1280×720	√	√
	DS-2DF1-5734D DS-2DF1-574D	V4.1.6 build 130422	1280×960	√	√
	DS-2DM1-574D DS-2DM1-5734D	V4.1.6 build 130422	1280×960	√	√
	DS-2DF1-774D	V4.1.6 build 130422	1280×960	√	√
	DS-2DM1-774D	V4.1.6 build 130422	1280×960	√	√
	DS-2DF1-584D	V4.1.6 build 130422	1920×1080	√	√
	DS-2DF1-784D	V4.1.6 build 130422	1920×1080	√	√
	DS-2DF1-518	V3.1.6 build20130322	704×576	√	√
	DS-2DM1-718	V3.1.6 build20130322	704×576	√	√
	DS-2DM1-518	V3.1.6 build20130322	704×576	√	√
	DS-2DF1-718	V3.1.6 build20130322	704×576	√	√
	DS-2DF1-514	V3.1.6 build20130322	704×576	√	√
	DS-2DF1-714	V3.1.6 build20130322	704×576	√	√
	DS-2DF1-402	V3.1.6 build20130322	704×576	√	√
	DS-2DF1-402N	V3.1.6 build20130322	704×576	√	√
	DS-2ZCN2006 DS-2ZCN3006	V5.0.2 build130926	1280×960	√	√
	DS-2ZMN2006 DS-2ZMN3006	V5.0.2 build130926	1280×960	√	√
	DS-2ZCN2007 DS-2ZCN3007	V5.0.2 build130926	1920×1080	√	√
	DS-2ZMN2007 DS-2ZMN3007 DS-2ZMN0407	V5.0.2 build130926	1920×1080	√	√
	DS-6501HFI DS-6502HFI DS-6504HFI	V1.0.1 build130607	704×576	√	√
	DS-6501HFI-SATA DS-6502HFI-SATA DS-6504HFI-SATA	V1.0.1 build130607	704×576	√	√
	DS-6508HFI DS-6516HFI	V1.0.1 build130607	704×576	√	√
	DS-6508HFI-SATA DS-6516HFI-SATA	V1.0.1 build130607	704×576	√	√
	DS-6501HCI DS-6502HCI DS-6504HCI	V1.0.1 build130607	704×576	√	√
	DS-6501HCI-SATA DS-6502HCI-SATA DS-6504HCI-SATA	V1.0.1 build130607	704×576	√	√
	DS-6508HCI DS-6508HCI-SATA	V1.0.1 build130607	704×576	√	√
	DS-6516HCI DS-6516HCI-SATA	V1.0.1 build130607	704×576	√	√
	DS-6601HCI DS-6602HCI DS-6604HCI	V1.2.1 build131202	704×576	√	√
	DS-6601HFI DS-6602HFI DS-6604HFI	V1.2.1 build131202	704×576	√	√
HUNT	HLC_79AD	V1.0.40	1600×1200	√	×
Panasonic	WV-SW559(ONVIF compatibility)	Application:1.30 Image data:2.21	1920×1080	√	√
	WV-SP306H(ONVIF compatibility)	Application:1.34 Image data:1.06	1280×960	√	√
	WV-SP336H	Application:1.06 Image data:1.06	1280×960	√	√
PELCO (ONVIF compatibility)	D5118	1.8.2-20120327-2.9310-A1.7852	1280×960	√	×
	IXE20DN-AAXVUU2	1.8.2-20120327-2.9081-A1.7852	1920×1080	√	×
	IX30DN-ACFZHB3	1.8.2-20120327-2.9080-A1.7852	2048×1536	√	×

IP Camera Manufacturer or Protocol	Model	Version	Max. Resolution	Sub-stream	Audio
SAMSUNG (ONVIF compatibility)	SNB-5000P	V3.10_130416	1280×1024	√	√
SANYO	VCC-HD2300P	2.03-02(110318-00)	1920×1080	×	×
	VCC-HD2500P	2.02-02(110208-00)	1920×1080	×	√
	VCC-HD4600P	2.03-02(110315-00)	1920×1080	×	√
SONY	SNC-CH220	1.50.00	1920×1080	×	×
	SNC-RH124(ONVIF compatibility)	1.79.00	1280×720	√	√
	SNC-EP580(ONVIF compatibility)	1.53.00	1920×1080	√	√
	SNC-DH220T(Only ONVIF is supported)	1.50.00	2048×1536	×	×
Vivotek	IP7133	0203a	640×480	×	×
	FD8134(ONVIF compatibility)	0107a	1280×800	×	×
	IP8161(ONVIF compatibility)	0104a	1600×1200	×	√
	IP8331(ONVIF compatibility)	0102a	640×480	×	×
	IP8332(ONVIF compatibility)	0105b	1280×800	×	×
ZAVIO (ONVIF compatibility)	D5110	MG.1.6.03P8	1280×1024	√	×
	F3106	M2.1.6.03P8	1280×1024	√	√
	F3110	M2.1.6.01	1280×720	√	√
	F3206	MG.1.6.02c045	1920×1080	√	√
	F531E	LM.1.6.18P10	640×480	√	√

Список камер LTV, поддерживаемых по протоколу ONVIF и рабочие функции

Камера	Версия прошивки	ONVIF	Потоки	1 поток	2 поток	Звук	Детек. Движ	Тревл. Вх.	управление PTZ
LTV-ICDM1-E4230	3.4.0	да	2	4Mb	512kb	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM1-E6231L-F4	3.4.0	да	2	4Mb	512kb	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM1-E6231L-V3.3-12	3.4.0	да	2	4Mb	512kb	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM1-E8231L-F4	3.4.0	да	2	4Mb	512kb	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM1-E8231L-V3.3-12	3.4.0	да	2	4Mb	512kb	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM2-E4230	3.4.0	да	2	4Mb	512kb	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM2-E6231L-F4	3.4.0	да	2	4Mb	512kb	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM2-E6231L-V3-10.5	3.4.0	да	2	4Mb	512kb	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM2-E8231L-F4	3.4.0	да	2	4Mb	512kb	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM2-E8231L-V3-10.5	3.4.0	да	2	4Mb	512kb	да	нет	нет	нет
LTV-ISDNO20-EM2	3.3.4	да	2	4Mb	512kb	да	нет	нет	есть

Камера	Версия прошивки	ONVIF	Потоки	1 поток	2 поток	Звук	Детек. Движ	Тревл. Вх.	управление PTZ
LTV-ICDM1-423	2020	да	1	4Mb	-	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM1-723L-V3-9	1084	да	1	4Mb	-	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM1-723-V3.3-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTV-ICDM2-423-T5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTV-ICDM2-623L-F4	1227	да	1	4Mb	-	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM2-623LH-V3-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTV-ICDM2-723L-F4	1210	да	1	4Mb	-	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM2-723-V3.3-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTV-ICDM2-723-V3-9	1913	-	-	-	-	-	-	-	-
LTV-ICDM2-823-F4	1074	да	2	4Mb	512kb	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM2-823-F2.1	1074	да	1	4Mb	-	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM2-823H-V3.3-12	1913	да	1	4Mb	-	да	нет	нет	нет
LTV-ICDM2-823LH-V3-9	1084	да	1	4Mb	-	да	нет	нет	нет
LTV-ISDNO20-M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-