





## Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам.

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с данной Инструкцией по эксплуатации и с Условиями гарантийного обслуживания. Убедительная просьба, сохраните этот документ, так как без него гарантия на изделие распространяться не будет.



**Модель:** NOVICAM W54HR20

**Объектив:** 3.6 / 6.0 мм

**Всепогодная влагозащищённая  
камера с ИК-подсветкой**

Особенности .....	5
Указания по безопасной эксплуатации .....	6
Комплектация.....	8
Спецификация модели.....	9
Гарантийный талон.....	10

## ОПИСАНИЕ

Новая модель уличных видеокамер в компактном дюралюминиевом корпусе. Ультрасовременный дизайн и расширенные функциональные возможности. Полная пыле- и влагозащита (IP66). Автоматическая ИК-подсветка до 20м. Двойное стекло: одно — для объектива, второе — для ИК-светодиодов, что позволяет избежать засветки изображения от собственных ИК-светодиодов. Камера комплектуется регулируемым кронштейном с возможностью крепления как на стену, так и на потолок. Объективы 3.6мм или 6 мм на выбор.

## ОСОБЕННОСТИ

- ИК-подсветка до 20м  
26 ИК-диодов
- Высокое качество видео
- Автоматический режим день/ночь
- Автоматический баланс белого
- Алмазная обработка оптики
- Полная пыле- и влагозащита IP66
- Дюралюминиевый корпус и кронштейн
- Двойное стекло, защищающее от засветки от собственных ИК-диодов
- Возможность установки на потолок и на стену

# УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. Напряжение питания

---

1.1. Используйте только постоянное напряжение питания равное 12В.

1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

## 2. Условия эксплуатации

---

2.1. Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того используется она или нет.

2.2. Строго соблюдайте установленный для данной камеры температурный режим.

2.3. Не устанавливайте камеру:

- в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
- в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.

2.4. Не стоит размещать камеру в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например, радиотелефон), так как видеосигнал может быть искажен помехами.


2.5. При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

2.6. Предотвращайте механические повреждения камеры.

**Внимание:** Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры могут привести к повреждению оборудования.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛИ

1. Видеокамера с проводными разъёмами видеовыход BNC (мама) и клеммный разъём (зажимные контакты)
2. Упаковка с внутренними держателями
3. Инструкция по эксплуатации
4. Кронштейн для установки камеры на стену и на потолок
5. Ключ для регулировки положения кронштейна

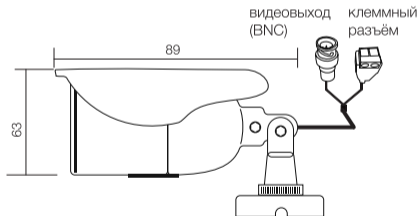

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию изделия, без предварительного уведомления



## СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

Модель		W54HR20
Матрица		1/3" SONY CCD
Разрешение		470 ТВЛ
Чувствительность		0,1 люкс
TV система		PAL
Система синхронизации		Внутренняя
Электронный затвор, с		1/50 ~ 1/12 000
Встроенное меню		нет
Баланс белого	Режим	Автоматический
	Диапазон	3200°~10000°K
Контроль усиления		Автоматический
Гамма коррекция		0,45
Соотношение сиг/шум		>48 дБ
Видеовыход		Композитный 1.0 В p-p 75 Ом
Объектив		3.6 или 6.0 мм
Угол обзора по диагонали		84° или 55°
Дальность и угол ИК		20 м 35°
Рабочая температура		-35 °C ~ +50 °C
Энергопотребление		DC 12 В ±3 В макс. 100 мА (280 мА ИК вкл.)
Размеры (ДхШхВ)		89 x 69 x 63 мм
Вес нетто / брутто		265 г / 400 г

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Модель:** NOVICAM W54HR20

### Гарантийные обязательства

NOVICAM гарантирует исправность изделия и его нормальную эксплуатацию в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при условии соблюдения Указаний по эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, NOVICAM по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. В случае, если приобретенное Вами изделие марки NOVICAM будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки по телефону 8-800-555-05-20.

Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность NOVICAM.

## **Условия гарантийного обслуживания**

1. В соответствии с данной гарантией NOVICAM обязуется осуществить ремонт или замену изделий, на усмотрение компании, на которые распространяются условия настоящей гарантии. NOVICAM не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данными изделиями, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.

2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК до окончания гарантийного срока. NOVICAM может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне.

3. NOVICAM может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитабельна (невозможно разо-

брать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером, а также на изделия с обрезанными штатными разъемами. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

4. Настоящая гарантия не распространяется на:

4.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

4.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;

4.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия до и от NOVICAM;

4.4. повреждения или модификации в результате:

а) неправильной эксплуатации, включая:

- обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;

-нарушение правил и условий установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

-установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;

б) использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;

в) использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;

г) ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися NOVICAM;

д) регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с NOVICAM;

е) небрежного обращения;

ж) несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических

веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

5. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.

**Единая служба поддержки  
8-800-555-05-20**

(звонок из любого региона России бесплатный)

**Адреса Авторизированных Сервисных Центров  
(АСЦ) Вы можете посмотреть на сайте**

**[www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)**




Собрано в Китае из оригинальных комплектующих производства Японии под контролем "Новые камеры" РОССИЯ





**W54HR20**



Россия **8-800-555-0520**  
(звонок бесплатный)

**[www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)**