

### Описание

Привод 24В для бытовых ворот с шириной створок до 2 м и массой до 150 кг. Новый энкодер конечных положений и встроенные механические упоры максимально упрощают монтаж. Благодаря системе D-Track оборудование безопасно и соответствует действующим стандартам.

**D-TRACK****24V**

((E-Ready))



Энкодер и эксклюзивная система управления тяговым усилием D-Track обеспечивают безопасность оборудования при любых условиях.

Сигнальные лампы встроены в фотоэлементы для ускорения монтажа.

Настраиваемые встроенные механические упоры для быстрого позиционирования привода.




### Сводная таблица

Артикул	Наименование	Комплекты	Напряжение	Вес створки (макс.)	Длина створки	На схеме
R930134 00001	KIT A-180 SW	■	24В	150 кг	2 м	A



## Размеры

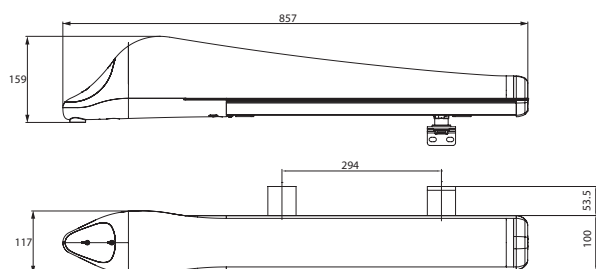

## Технические характеристики

	A-180 SW
Блок управления	A-CTBOARD SW
Напряжение питания	24В
Мощность потребляемая	40Вт
Полезный ход штока	294 мм
Угол открывания	110°
Время цикла	12 с
Замедление	Есть
Реакция на препятствие	D-Track
Блокировка	Механическая
Разблокировка	Трехгранный ключ
Интенсивность использования	Интенсивное
Температура окружающей среды	от -20°C до +50°C
Вес привода	5.5 кг

## A-CTBOARD

### Блок управления для одного или двух приводов серии A-180 SW

#### A-CTBOARD D113743 00002

- Применение: блок управления на один или два привода A-180 SW;
- Электропитание блока управления: 230В однофазного переменного тока;
- Электропитание приводов: 24В постоянного тока, 48Вт макс. на каждый привод;
- Основные функции: автоматическое закрывание после открывания, режим калитки, блокирование импульса «Старт» в фазе открывания, реверс [при обнаружении препятствия];
- Основные особенности: съёмные клеммные колодки, программирование DIP микропереключателями и кнопками, встроенный двухканальный приёмник, защита от заземления, электронная самообучающаяся система замедления при открывании и закрывании, система управления тяговым усилием D-Track.