

## Одноканальный блок электроники

Напряжение питания	Потребляемый ток*
~24В	70 мА (макс.)
~12В	150 мА (макс.)
=24В	60 мА (макс.)
=12В	60 мА (макс.)

\* При сработавшем реле

- 1) Кнопка запоминания кода
- 2) Светодиодный индикатор
- 3) Микропереключатель выбора режимов работы
- 4) Колодка подключений

## МОНТАЖ

Установите блок электроники в корпус блока управления CAME (рис. А) или, если это невозможно, в другом защищенном от посторонних воздействий месте (рис. В).

Рис. А





Рис. В




Корпус блока электроники  
Класс защиты IP54

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключите устройство как показано на рисунке ниже:

- для выполнения функции "Только открыть" при наборе кода подключите контакты С и NO к контактам 2-3 блока управления CAME.
- для выполнения функции "Открыть-Закрыть" при наборе кода подключите контакты С и NO к контактам 2-7 блока управления CAME.


**ВНИМАНИЕ!** Если блок электроники питается постоянным напряжением, необходимо соблюдать полярность подключения.

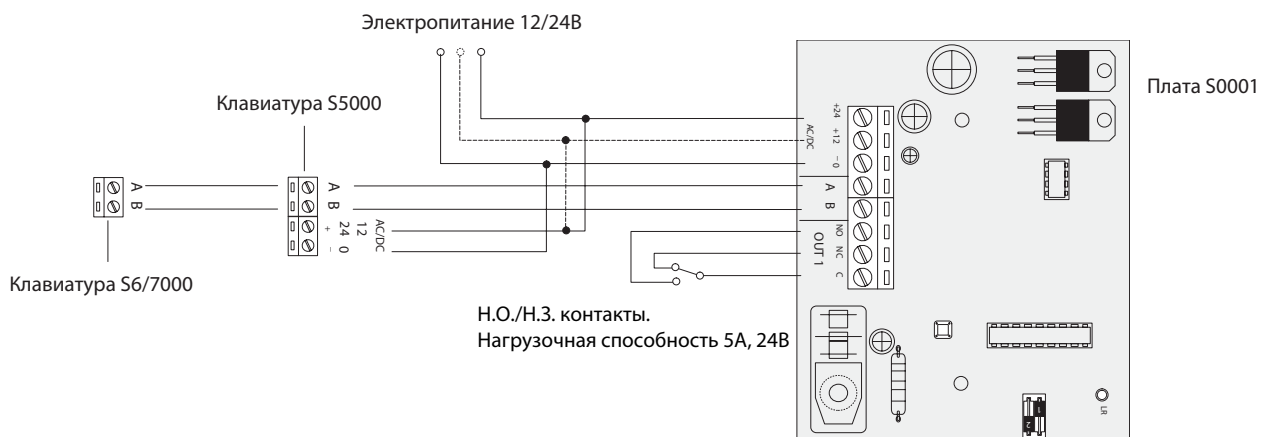

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЛОКА ЭЛЕКТРОНИКИ

После выполнения электрических подключений:


- 1) Наберите желаемый код на клавиатуре. Промежуток времени между нажатиями цифровых кнопок не должен превышать 10 сек. Если данный срок истёк, программирование придётся повторить сначала.
- 2) Нажмите кнопку E на клавиатуре.
- 3) Нажмите кнопку запоминания кода на плате блока электроники.

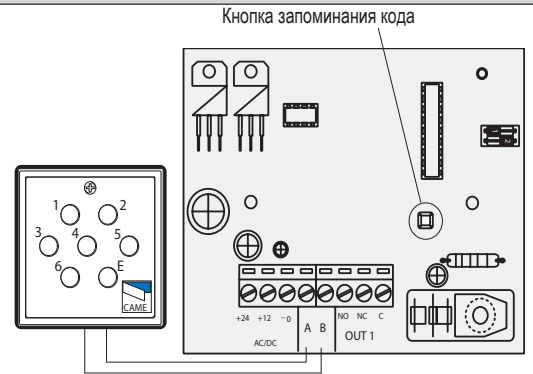

## ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ



- 1) Наберите код. Если код набран неправильно 5 раз, устройство отключается на минуту.
- 2) Нажмите кнопку E.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выход моностабильный, удерживайте кнопку E требуемое время.




## МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВЫБОРА РЕЖИМОВ РАБОТЫ

С помощью микропереключателей можно выбрать следующие режимы работы:

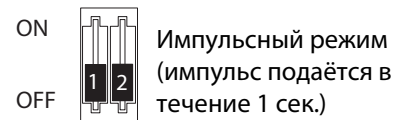

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ КЛАВИАТУРЫ

К блоку электроники S 0001 возможно подключение до 5 кодонаборных клавиатур параллельно.

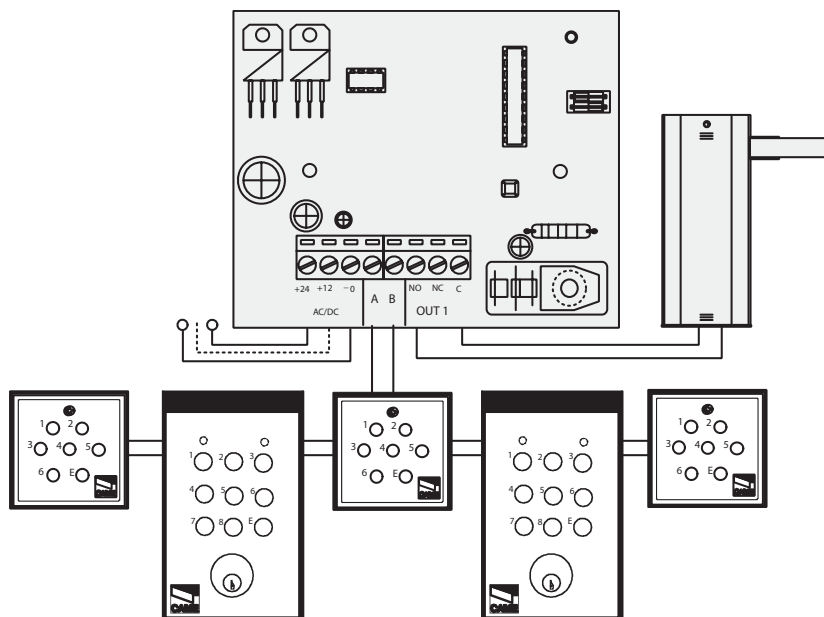

ООО "УМС Рус" - официальное представительство  
компании "CAME Cancelli Automatici S.p.a." в России  
тел. (495) 739-00-69

Web: camerussia.com; E-mail: info@camerussia.com  
Техническая поддержка: 8-800-200-15-50

