

STM-070T

Монитор-тестер


- 7" экран высокого разрешения
- Входные интерфейсы: HD SDI, HDMI, VGA, CVBS
- Индикатор уровня CVBS и HDMI сигналов
- Индикатор точной настройки фокуса камеры
- Телеметрическое управление по коаксиальному кабелю и RS485
- Генератор аналогового видеосигнала
- Встроенный аккумулятор на 8ч работы



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ STM-070T



РАЗМЕРЫ

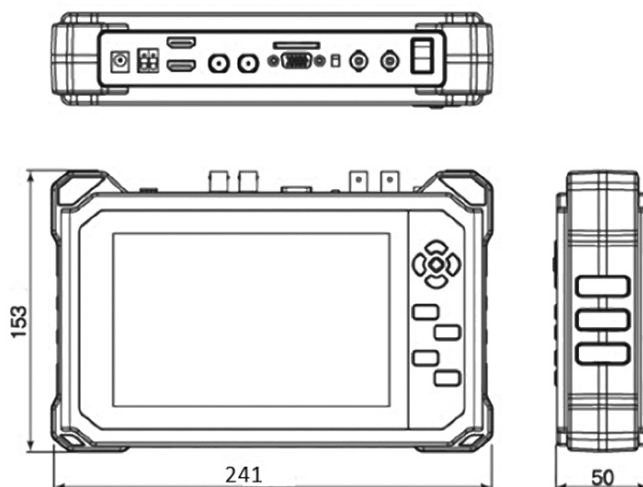

Единица измерения: мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:		STM-070T	
Экран	Разрешение (ГхВ)	1280x800	
	Размер по диагонали	7"	
	Шаг пикселя (мм)	0,117x0,117	
	Яркость (кд/м)	400	
	Угол обзора	90°	
	Время отклика (мс)	11	
Видео	Вход	HD-SDI	270 Мбит/с, 1.485 Гб/с, 2.97 Гб/с
		HDMI	480p/720p/1080i/1080p
		VGA	VGA (640x480) ~ UXGA (1600x1200)
		CVBS	NTSC/PAL
	Выход	HD-SDI	Сквозной выход
		CVBS	Сквозной выход, сигнал цветовой шкалы (10 видов)
Уровень сигнала	HD-SDI	Фокус (относительные единицы)	
		Индикатор уровня сигнала	
	CVBS	Фокус (относительные единицы)	
		Индикатор уровня сигнала	
Питание	Вход	12.6 В пост. тока (адаптер в комплекте)	
	Выход	12.6 В пост. тока	
Аккумулятор		Li-полимер: 11.1 В, 2200 мА (защита от перегрузок)	
Диапазон рабочих температур / Влажность		0°...+50°С/ 0-80%	
Габариты (ШxВxГ)		241x154x50 мм	