


ПАСПОРТ НА ФОТОЭЛЕМЕНТЫ ФААС "XP15B"



Фотодатчики XP 15B

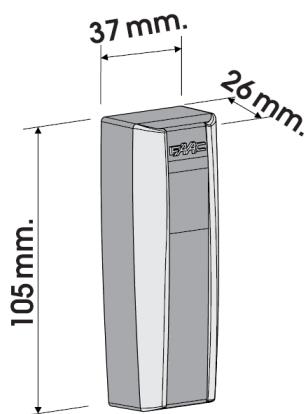

Фотодатчики XP15B – устройство безопасности, состоящее из инфракрасного передатчика и приемника.
В случае пересечения инфракрасного луча переключается электрический контакт приемника.

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Питающее напряжение, В | 24=/24~ |
| Ток, мА | Tx=20, Rx=30 |
| IP | 54 |
| Время срабатывания, мс | 13 |
| Тип контакта и мощность | NC 60ВА/24Вт |
| Тип выравнивания | автоматический |
| Угол самовыравнивания | +/-7°(20м), +/-13,5°(5м) |
| Температура окружающей среды, °С | -20..+55 |
| Установка | накладной монтаж |

Внимание: Неправильная установка или использование прибора могут привести к различным травмам персонала.




Установка.

Для оптимальной работы, приемник и передатчик надо расположить на одной оси.


Возможны два типа установки:

1. Стена с проложенным кабелем.
2. Внешняя подводка кабеля.

Закрепите корпус XP15B используя поставляемые шурупы и дюбели.

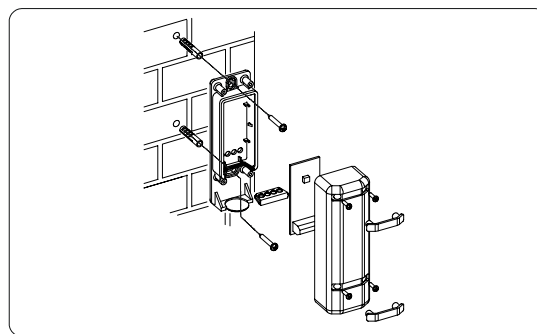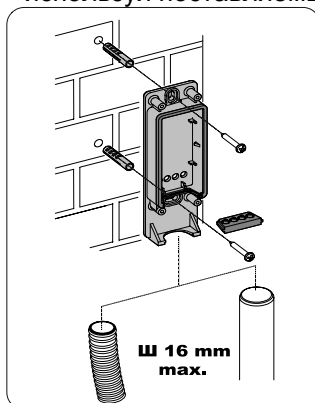

Электрические подключения

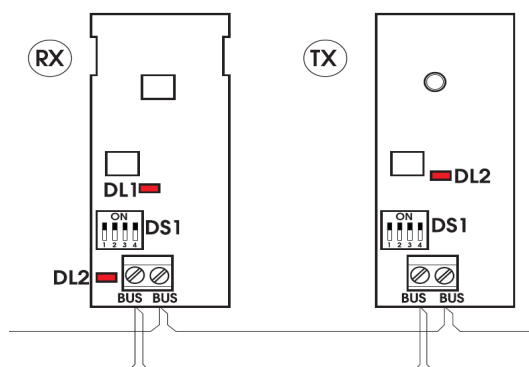

Подсоедините электрические провода к клеммному блоку приемника (рис. D) и передатчика (рис. E).

Подключите все фотодатчики, задействованные в системе к блоку управления.

ПАСПОРТ НА ФОТОЭЛЕМЕНТЫ ФААС «ХР15В»



Гарантия изготовителя

1. Фирма-производитель гарантирует исправную работу радиоприемника ФААС «ХР15В» в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации и хранения.

2. В течение гарантийного срока фирма-производитель обязуется менять или ремонтировать за свой счет детали и узлы, вышедшие из строя по вине изготовителя.

Свидетельство о приемке

Радиоприемник ФААС «ХР15В», заводской номер _____, соответствует технической документации на изделие.

Изделие прошло приемо-сдаточные испытания и признано годным для эксплуатации на фирме _____.

Начальник ОТК фирмы «DoorHan» _____

Дата продажи изделия < _____ > _____ 200__ г.